

**FICHE MATERIEL**

**OPERCULEUSE**

**Ref : 9728**

**Type :** OPERCULEUSE  
**Marque :** COUNTEC  
**Modèle :** IST-120  
**N° de série :**  
**Année :** 2024  
**Quantité :** 1  
**Encombrement :** 2.50 x 0.71 x 1.94 M  
**Poids :** 200 Kg



---

## OPERCULEUSE EN LIGNE POUR OPERCULE PAR INDUCTION POUR BOUCHON EN PLASTIQUE

### Désignation :

OPERCULEUSE NEUVE

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

Les bouchons sont placés sur les flacons déjà remplis.

Les flacons passent simplement sous la tête de scellage par induction lorsqu'ils se déplacent sur le convoyeur. Les flacons traversent le champ électromagnétique créé par le scelleur à induction.

Un courant électromagnétique est induit dans la couche de feuille du joint interne et le chauffe.

La feuille chauffée fait fondre la couche de cire, qui est absorbée dans le une sorte de papier, ce qui libère le film de la feuille de papier.

La feuille fond le polymère, la colle au-dessus du flacon et crée un joint hermétique.

### EQUIPEE:

- Tête de scellage plate avec ventilateur (type à refroidissement par air)
- Système de refroidissement: Type de refroidissement par air
- Système de déplacement
- Bourrage bouteille
- Détecteur de film manquant
- Détecteur de film manquant sur flacon avec rejet
- Détecteur de bouteille bloquée et arrêt automatique de l'alimentation
- réglage en hauteur
- LCD pour afficher les paramètres de fonctionnement et les signaux d'alarme

### CAPACITE:

#### FLACON:

- Diamètre: 25 - 125 mm
- Hauteur: 40 - 200 mm

**FICHE MATERIEL**

**OPERCULEUSE**

**Ref : 9728**

**Type :** OPERCULEUSE  
**Marque :** COUNTEC  
**Modèle :** IST-120  
**N° de série :**  
**Année :** 2024  
**Quantité :** 1  
**Encombrement :** 2.50 x 0.71 x 1.94 M  
**Poids :** 200 Kg



---

## OPERCULEUSE EN LIGNE POUR OPERCULE PAR INDUCTION POUR BOUCHON EN PLASTIQUE

### Désignation :

#### BOUCHON:

- Diamètre: 25 - 100 mm
- Hauteur: 10 - 30 mm

#### PRODUCTION:

- max 120 flacons par minute

#### CONSTRUCTION:

- AISI 304 INOX - NORMES GMP

#### SPECIFICATION:



- ELECTRICITE: 220 V, 1 PHASE, 50/60 HZ

#### OPTION en supplément:

- CAISSE EN BOIS
- TRANSPORT depuis corée du sud
- IQ/OQ DOCUMENT
- DQ DOCUMENT
- FS/DS DOCUMENT
- FAT DOCUMENT
- SAT DOCUMENT
- FAT EN COREE DU SUD
- SAT AVEC FORMATION CHEZ L'ACHETEUR

GARANTIE 1 AN

## OPERCULEUSE EN LIGNE POUR OPERCULE PAR INDUCTION POUR BOUCHON EN PLASTIQUE

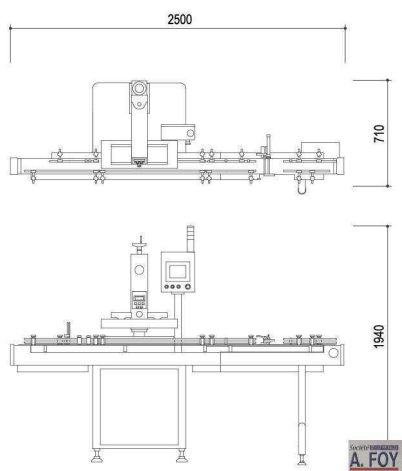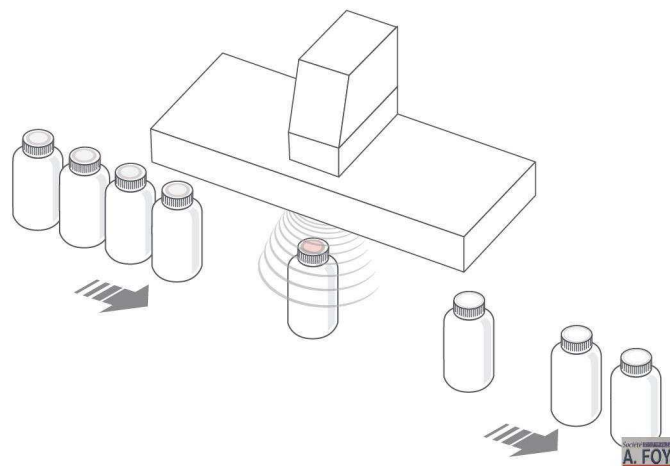

Lien WEB

<http://foy.fr/produit/9487-TRIEUSE-COUNTEC>