FICHE MATERIEL	OPERCULEUSE	Ref : 1229

Type : OPERCULEUSE
Marque : COUNTEC
Modèle : ISE-120
N° de série :
Année : 2025
Quantité : 1
Encombrement : 2.50 x 0.80 x 1.80 M
Poids : 70 Kg

OPERCULEUSE EN LIGNE POUR OPERCULE PAR INDUCTION POUR BOUCHON EN PLASTIQUE

Désignation :

Operculeuse neuve

Principe de fonctionnement :
- Les bouchons sont placés sur les flacons déjà remplis.
- Les flacons passent simplement sous la tête de scellage par induction lorsqu'ils se déplacent sur le convoyeur.
- Les flacons traversent le champ électromagnétique créé par le scelleur à induction.
- Un courant électromagnétique est induit dans la couche de feuille du joint interne et le chauffe.
- La feuille chauffée fait fondre la couche de cire, qui est absorbée dans une sorte de papier, ce qui libère le film de la feuille de papier.
- La feuille fond le polymère, la colle au-dessus du flacon et crée un joint hermétique.

Équipée :
- alimentation électronique enfermée et NEMA 4
- l'enceinte scellée non conductrice permet un lavage dans les applications alimentaires et pharmaceutiques
  * capable de sceller des fermetures régulières, distribution de 22 mm à 120 mm
  * le système d'étanchéité compact tout-en-un se monte facilement sur le convoyeur
  • détecteur de film manquant
  • détecteur de film manquant avec rejet du conteneur
  • détecteur de bouteille bloquée et coupure de courant automatique
  • lumière pour visualiser l'état du scellant
  • réglage de la hauteur par volant

Capacité :
Flacon :
- diamètre : 25 - 125 mm
- hauteur : 40 - 200 mm

SOCIETE A.FOY - 4, RUE DES FOURS - 77230 THIEUX - France
Téléphone : 00 33 (0) 1 60 26 83 17
Email : info@foy.fr
www.foy.fr

FICHE MATERIEL	OPERCULEUSE	Ref : 1229

Type : OPERCULEUSE
Marque : COUNTEC
Modèle : ISE-120
N° de série :
Année : 2025
Quantité : 1
Encombrement : 2.50 x 0.80 x 1.80 M
Poids : 70 Kg

OPERCULEUSE EN LIGNE POUR OPERCULE PAR INDUCTION POUR BOUCHON EN PLASTIQUE

Désignation :

Bouchon :
- diamètre : 25 - 100 mm
- hauteur : 10 - 30 mm

Tous les flacons et bouchons hors de cette plage doivent être contrôlés par Countec.

Production :
- 100 flacons par minute

Construction :
- AISI 304 inox - normes GMP

Spécification :
- dimension de la machine : 2,50 (L) x 0,80 (W) x 1,80 (H) cm
- dimension operculeuse : 365 (L) x 384 (W) x 240 (H) mm
- poids : 70 kg
- électricité : 240 V, 1 phase, 50/60 Hz
- puissance : 2500 W
- pression d'air : 5-6 kg/cm²
- consommation d'air : 1 litre/minute

Garantie 1 an

SOCIETE A.FOY - 4, RUE DES FOURS - 77230 THIEUX - France
Téléphone : 00 33 (0) 1 60 26 83 17
Email : info@foy.fr
www.foy.fr

OPERCULEUSE EN LIGNE POUR OPERCULE PAR INDUCTION POUR BOUCHON EN PLASTIQUE

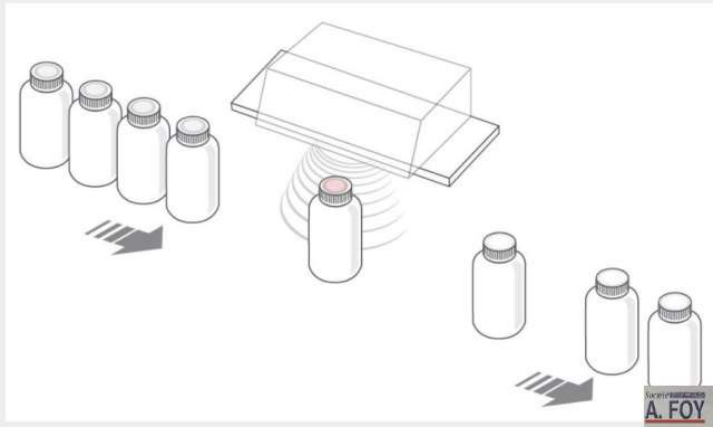

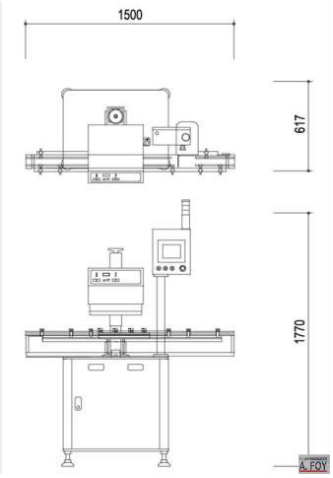

Lien WEB https://foy.fr/produit-neuf/1229-operculeuse-countec/

SOCIETE A.FOY - 4, RUE DES FOURS - 77230 THIEUX - France
Téléphone : 00 33 (0) 1 60 26 83 17
Email : info@foy.fr
www.foy.fr