


FICHE MATERIEL

TRIEUSE

Ref : 2219

Type : TRIEUSE
Marque : PRISMA
Modèle : 08T3
N° de série :
Année : 2025
Quantité : 1
Encombrement :
Poids : 0 Kg

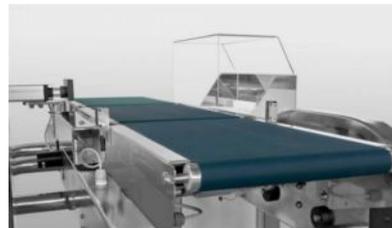

TRIEUSE PONDERALE

Désignation :

Systemes de pesage dynamique

Trieuse pondérale extrêmement polyvalente et fonctionnelle pour produits de petit et moyen format avec écran tactile.

Avec une capacité maximale de 3200 g, une précision de $\pm 0,5$ g et une cadence de production de 300 ppm, la 08T3 est un système de pesage dynamique de haut niveau qui garantit des performances et une fiabilité élevées pour toutes les exigences de contrôle du poids sur une grande variété d'emballages : barquettes, sacs, canettes, bouteilles, boîtes de différentes formes et tailles.

Réalisé entièrement en acier inoxydable, il dispose d'un degré de protection IP65 et d'une grande configurabilité, grâce aux nombreuses options disponibles. Certifiable MID.

Spécifications techniques:

- Plage de pesée: jusqu'à 3200 g
- Division d'affichage: à partir de 0,5 g
- Vitesse linéaire: jusqu'à 100 m/min
- Débit: jusqu'à 300 ppm
- Précision: à partir de $\pm 0,5$ g (selon produit)
- Alimentation pneumatique: 0,6 Mpa
- Consommation d'air (pour l'éjection): 1 NI
- Alimentation électrique: 230 V 50/60 Hz monophasé
- Consommation électrique: 700 W
- Finition miroir des pièces métalliques: Acier inoxydable IP65
- Environnement climatique: de 5°C à +40°C sans condensation (fermé)

Options:

SOCIETE A.FOY - 4, RUE DES FOURS - 77230 THIEUX - France

Téléphone : 00 33 (0) 1 60 26 83 17

Email : info@foy.fr

www.foy.fr

FICHE MATERIEL

TRIEUSE

Ref : 2219

Type : TRIEUSE
Marque : PRISMA
Modèle : 08T3
N° de série :
Année : 2025
Quantité : 1
Encombrement :
Poids : 0 Kg






TRIEUSE PONDERALE

Désignation :

- système d'éjection: plusieurs systèmes disponibles: à jet d'air / à cylindre...
- système de gestion des éjections: produit éjecté protégé dans un bac par une clé
- Alarmes: Plusieurs types de notifications d'alarme, visuelles et sonores.
- Protection supplémentaire en plexi: protègent des éléments et de tous les contaminants.
- Convoyeurs spéciaux: convoyeurs à bande ou à lames
- Courroies à démontage rapide: Système mécanique de fixation et de déblocage qui réduit considérablement les temps d'arrêt de la machine, aussi bien lors du nettoyage qu'en cas de remplacement de la courroie
- Imprimante à panneau 24 colonnes: ne imprimante embarquée pour imprimer facilement les données de production.
- Dispositif de contrôle des rabats des étuis: Un contrôle optionnel qui permet d'identifier les défauts de construction des étuis
- Extension de la mémoire du programme produit
- Interface USB et Ethernet: des interfaces permettant d'exporter et de communiquer des données de production en temps réel
- Fonction Feedback: Permet d'envoyer un signal au doseur embarqué pour réduire l'erreur moyenne, évitant ainsi le gaspillage dû aux dosages incorrects et à leurs rejets.
- Validations FAT/SAT, IQ/OQ

TRIEUSE PONDERALE

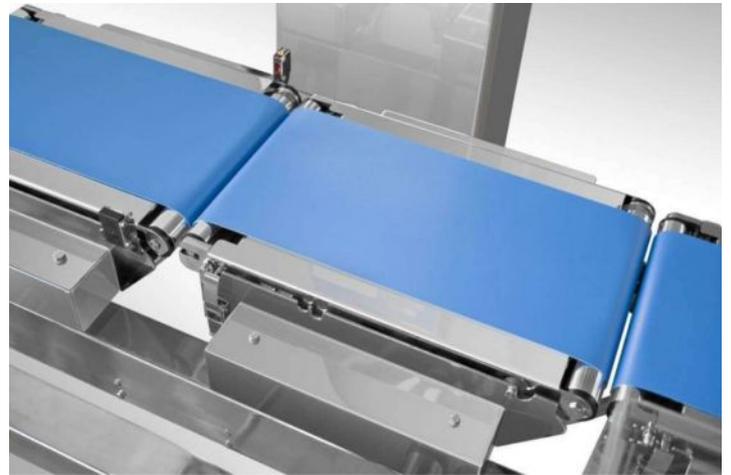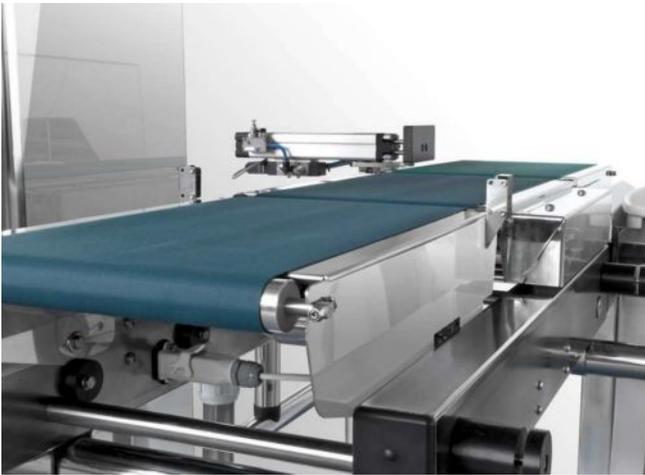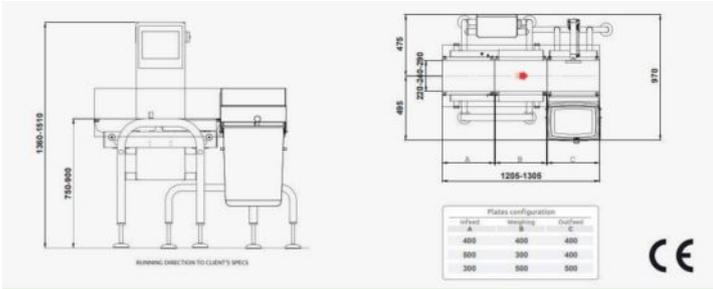

Lien WEB <https://foy.fr/produit-neuf/2219-trieuse-prisma/>

Lien vidéo 1 https://www.youtube.com/embed/q4B4tXxvUk0?si=4Jc_SNVYFjPMGcvZ title="YouTube video player"

Lien vidéo 2 <https://www.youtube.com/embed/q4B4tXxvUk0?si=L9dXGr3k2-xYkbtv> title="YouTube video player"

