

FICHE MATERIEL

DOSEUSE

Ref : 2229

Type : **DOSEUSE**
Marque : **AXOMATIC**
Modèle : **OPTIMA 700**
N° de série : **08017E2004**
Année : **2004**
Quantité : **1**
Encombrement : **0.80 x 0.80 x 2.00 M**
Poids : **320 Kg**



DOSEUSE FERMEUSE DE TUBES EN PLASTIQUE OU EN METAL

Désignation :

Doseuse soudeuse de tubes automatique avec doseur volumétrique pour produit liquide, collant, visqueux et pâteux.

Equipée :

- Alimentation manuelle des tubes dans le godet.
- Poste de centrage du spot du tube par photocellule.
- Plateau à 7 godets interchangeables selon dimensions des tubes, pour le transfert des tubes vers poste de conditionnement.
- Les formats de godets disponibles avec la machine: Diamètre 25 mm, 30 mm, 35 mm, 45 mm et 54 mm. Pour les tubes métalliques.
- Hauteur maximale du tube 250 mm.
- Poste de dosage par piston volumétrique interchangeable selon le dosage désiré avec boisseau tournant en inox.
- Actuellement équipée avec 2 pistons de différents volumes, de 20 ml à 250 ml.
- Poste de remplissage des tubes par bec en inox avec coupe-goutte, actuellement plusieurs formats de bec selon le type diamètre du tube.
- Trémie conique simple enveloppe d'une capacité de 40 litres.
- Poste de chauffage du tube par un réchauffeur Leister, plusieurs formats disponibles selon le diamètre du tube.
- Poste de soudage par pinces à mâchoires chauffantes avec circulation d'eau.
- Poste de pliage du tube pour le tube en métal
- Poste de fermeture par 1 paire de pinces à mâchoires avec possibilité de mettre des caractères (un jeu complet de caractères fourni avec la machine) avec circulation d'eau.
- Poste de refroidissement par un soufflage à air.
- Poste de découpe du haut des tubes pour la finition.
- Poste d'évacuation automatique des tubes finis dans une goulotte.

FICHE MATERIEL

DOSEUSE

Ref : 2229

Type : **DOSEUSE**
Marque : **AXOMATIC**
Modèle : **OPTIMA 700**
N° de série : **08017E2004**
Année : **2004**
Quantité : **1**
Encombrement : **0.80 x 0.80 x 2.00 M**
Poids : **320 Kg**



DOSEUSE FERMEUSE DE TUBES EN PLASTIQUE OU EN METAL

Désignation :

- Entraînement général par moto-variateur à vitesse variable.
- Carters de protection avec sécurité aux portes.
- Châssis en inox.

Production maxi: 1200 Tubes/heure environ


Puissance électrique totale:

- 4 kw
- 380V

Consommation d'air: 6 Bars.

Consommation d'eau: 4 litres/heure.

DOSEUSE FERMEUSE DE TUBES EN PLASTIQUE OU EN METAL

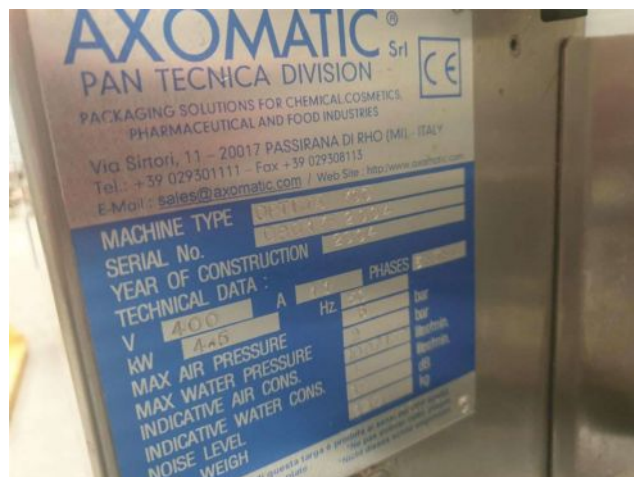

DOSEUSE FERMEUSE DE TUBES EN PLASTIQUE OU EN METAL



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-occasion/2229-doseuse-axomatic/>