

FICHE MATERIEL

TRIEUSE

Ref : 2473

Type : TRIEUSE
Marque : PRISMA
Modèle : 01T3 avec vis d'alimentation
N° de série :
Année : 2026
Quantité : 1



TRIEUSE PONDERALE NEUVE

Désignation :

Systemes de pesage dynamique

Trieuse pondérale spécialement conçue pour le contrôle du poids de produits pharmaceutiques cylindriques de petite taille, particulièrement instables, à très haute cadence.

Équipée d'une vis d'alimentation permettant d'espacer et de stabiliser les produits avant le pesage ainsi que de convoyeurs tangentiels réglables en sortie, la 01T3 Pharma garantit un positionnement optimal des produits tout au long du processus de contrôle.

Avec une capacité maximale de 1600 g, une précision pouvant atteindre $\pm 0,1$ g et une cadence de production jusqu'à 500 produits par minute, la 01T3 Pharma répond parfaitement aux exigences des lignes pharmaceutiques à haute vitesse.

Réalisée entièrement en acier inoxydable avec un indice de protection IP54, elle est équipée d'un système de pesage à double cellule de charge assurant une excellente précision et une grande répétabilité des mesures.

Spécifications techniques :

- * Plage de pesée : jusqu'à 1600 g
- * Division d'affichage : à partir de 0,1 g
- * Vitesse linéaire : jusqu'à 100 m/min
- * Débit : jusqu'à 500 ppm
- * Précision : à partir de $\pm 0,1$ g (selon produit)
- * Alimentation pneumatique : 0,6 MPa
- * Consommation d'air (pour l'éjection) : 1 NI
- * Alimentation électrique : 230 V - 50/60 Hz monophasé
- * Consommation électrique : 800 W
- * Finition miroir des pièces métalliques : acier inoxydable IP54

FICHE MATERIEL

TRIEUSE

Ref : 2473

Type : TRIEUSE
Marque : PRISMA
Modèle : 01T3 avec vis d'alimentation
N° de série :
Année : 2026
Quantité : 1



TRIEUSE PONDERALE NEUVE

Désignation :

* Environnement climatique : de 5°C à +40°C sans condensation (fermé)

Équipements standards :

- * Vis d'alimentation pour l'espacement et la stabilisation des produits
- * Système de pesage à double cellule de charge
- * Électronique numérique avec écran tactile couleur 10,4"
- * Jusqu'à 200 programmes produits mémorisables
- * Fonction d'auto-étalonnage électronique
- * Fonction moyenne mobile
- * Accès protégé par mots de passe à trois niveaux
- * 2 ports série RS232
- * Gestion des données de production conforme aux normes en vigueur
- * Tunnel de protection contre les courants d'air
- * Conforme aux normes ISO, FDA, HACCP, GMP et CE

Options :

- * Système d'éjection : plusieurs technologies disponibles (jet d'air, poussoir pneumatique, vérin...)
- * Système de gestion des éjections : bacs sécurisés par clé pour les produits rejetés
- * Alarmes : notifications visuelles et sonores configurables
- * Protection supplémentaire en plexiglas : protection contre les contaminants et les perturbations extérieures
- * Convoyeurs spéciaux : convoyeurs à bande ou à lames selon l'application
- * Convoyeurs tangentiels de sortie réglables
- * Courroies à démontage rapide : système permettant de réduire fortement les temps d'arrêt lors du nettoyage ou du remplacement
- * Imprimante embarquée 24 colonnes pour l'impression des données de production
- * Extension de la mémoire des programmes produits
- * Interface USB pour l'exportation et la communication des données

FICHE MATERIEL	TRIEUSE	Ref : 2473
-----------------------	----------------	-------------------

Type : TRIEUSE
Marque : PRISMA
Modèle : 01T3 avec vis d'alimentation
N° de série :
Année : 2026
Quantité : 1




TRIEUSE PONDERALE NEUVE

Désignation :

- * Interface Ethernet compatible Industrie 4.0
 - * Fonction Feedback : transmission d'un signal au système de dosage afin de réduire les écarts de poids et limiter les rejets
 - * Validations FAT/SAT, IQ/OQ et conformité CFR 21 Part 11
 - * Certification MID
-

TRIEUSE PONDERALE NEUVE

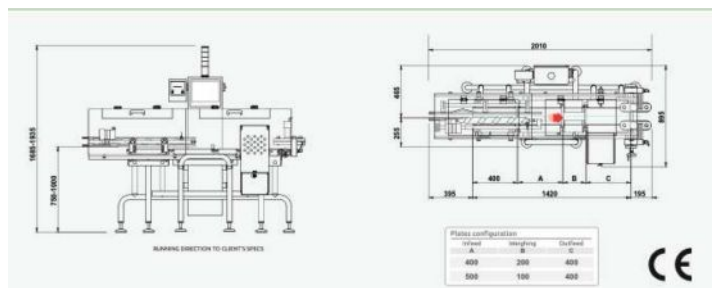

Lien WEB

<https://foy.fr/produit-neuf/2473-trieuse-prisma/>

Lien vidéo 1

<https://www.youtube.com/embed/0dtUaijWSP8?si=G3UAevFC0lxp0Q0P> title="YouTube video player"

