

FICHE MATERIEL	LIGNE	Ref : 2448
-----------------------	--------------	-------------------

Type : LIGNE
Marque : BAUSH&STROBEL
Modèle : FAW1020/DST2247/FFV4010/RBV900
N° de série :
Année : 1995
Quantité : 1
Encombrement : 11.0 x 2.00 x 2.00 M



LIGNE STERILE POUR FLACONS

Désignation :

Ligne stérile Bausch & Strobel pour le conditionnement de flacons.

Equipée :

- 1 laveuse en ligne.
- Modèle : FAW 1020 de 1995.
- Nouvel écran et automate Siemens, révision faite par le fabricant.
- Plateau rotatif en inox avec tablette de déchargement des flacons.
- Guides latéraux sur le plateau tournant pour amener les flacons vers le poste de lavage.
- Poste de chargement 6 par 6 des flacons dans la laveuse.
- Poste de retournement des flacons.
- Lavage extérieur des flacons par buses.
- Lavage intérieur des flacons par aiguilles.
- Séchage par air comprimé.
- Poste pour redresser les flacons en sortie de la laveuse.
- Guides latéraux pour évacuer les flacons de la laveuse vers le tunnel de stérilisation.
- Station pour le recyclage de l'eau.
- Pompe centrifuge.
- Filtration des différentes eaux d'alimentation.
- Filtration de l'air de séchage.
- Entrainement général par moto-variateur.

1 tunnel de stérilisation en ligne.

Modèle : DST 2247 de 1995

Zone d'entrée avec guide de jonction de la laveuse.

Le tunnel est composé en 3 zones ; Chauffage, stérilisation, refroidissement.

Flux laminaire montées en série pour garantir une stérilisation absolue.

Convoyeur à maille en inox. Longueur 2300 mm.

FICHE MATERIEL	LIGNE	Ref : 2448
-----------------------	--------------	-------------------

Type : LIGNE
Marque : BAUSH&STROBEL
Modèle : FAW1020/DST2247/FFV4010/RBV900
N° de série :
Année : 1995
Quantité : 1
Encombrement : 11.0 x 2.00 x 2.00 M



LIGNE STERILE POUR FLACONS

Désignation :

Chauffage électrique en zone chaude avec air ventile, filtration par filtre " hepa "
Puissance électrique 35.2 kw
Pression air comprime 6 à 10 bars
Température maxi 300°
Le temps de stérilisation est au minimum de 3 minutes.
Armoire en inox de puissance séparée.
Chassis en inox.

Remplisseuse en ligne avec dépose de bouchon caoutchouc.

Modèle : FFV 4010 de 1995.

Sertisseuse rotative

Modèle : RBV 9000 de 1995
Nouvel écran et automate Siemens, révision faite par le fabricant.
Convoyeur à palettes en plastique avec guide latéraux pour l'amener des flacons.
Etoile d'entrée à 8 alvéoles pour le chargement des flacons.
Bol vibrant intégré pour alimenter les capsules.
Rampe d'amener des capsules vers les flacons.
Prise de la capsule à sertir « à la volée ».
Poste de sertissage rotatif.

FICHE MATERIEL	LIGNE	Ref : 2448
-----------------------	--------------	-------------------

Type : LIGNE
Marque : BAUSH&STROBEL
Modèle : FAW1020/DST2247/FFV4010/RBV900
N° de série :
Année : 1995
Quantité : 1
Encombrement : 11.0 x 2.00 x 2.00 M



LIGNE STERILE POUR FLACONS

Désignation :

Etoile de sortie à 8 alvéoles des flacons sertis.
Convoyeur à palettes en plastique avec guide latéraux pour évacuer les produits finis.
Outillage utilisé sur la machine actuellement capsule diamètre 15 mm, hauteur 7.8 mm.

Outillage actuel de la ligne:

Flacon de 3 ml. Diamètre 16 mm - hauteur 38 mm
Capsule de diamètre 15 mm et hauteur 7.8 mm.
Production maxi de cette ligne avec ces formats actuels ci-dessus :
12 000 flacons par heure environ.

Dimensions d'encombrement de la ligne stérile, poids des équipements et puissance en Kw :

Laveuse : 770 kg, puissance 3Kw.
Longueur 2.20 m - largeur 1.50 m - hauteur 1.60 m.
Station de recyclage de l'eau (type UST 95) : 90 Kg, Puissance 1.1 Kw.
Longueur 1.30 m - largeur 0.50 m - hauteur 0.60 m.
Tunnel de stérilisation avec son armoire de puissance déportée : 1335 kg, puissance 35,2 Kw.
Longueur 2.30 m - largeur 1.40 m - hauteur 2.10 m.
Armoire de puissance du Tunnel :
Longueur 1.20 m – largeur 0.50 m – hauteur 2.00m.
Remplisseuse – boucheuse et son armoire déportée : 2100 Kg, puissance 4.0 Kw.
Longueur 2.50 m - largeur 1.80 m - hauteur 1.80 m.
Armoire de puissance de la remplisseuse-boucheuse :
Longueur 2.00 m – largeur 0.50 m – hauteur 2.00 m.
Sertisseuse : 705 Kg, puissance 2.5 Kw.

FICHE MATERIEL	LIGNE	Ref : 2448
-----------------------	--------------	-------------------

Type : **LIGNE**
Marque : **BAUSH&STROBEL**
Modèle : **FAW1020/DST2247/FFV4010/RBV900**
N° de série :
Année : **1995**
Quantité : **1**
Encombrement : **11.0 x 2.00 x 2.00 M**




LIGNE STERILE POUR FLACONS

Désignation :

Longueur 3.00 m – largeur 2.00 m – hauteur 1.80 m

LIGNE STERILE POUR FLACONS

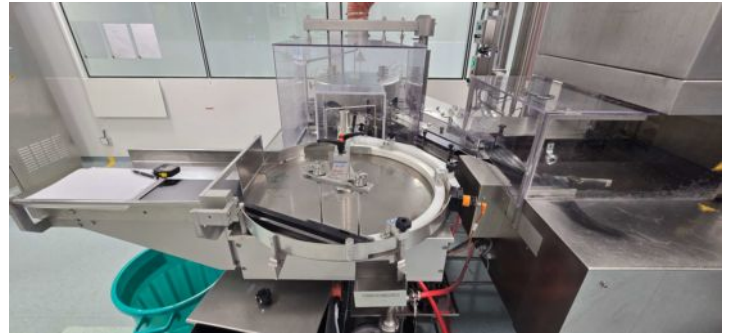

LIGNE STERILE POUR FLACONS

